



สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#10000

คู่มือการแก้ไขด้วยตนเอง

1000 วิธีในคู่มือที่มีรูปแบบน่าสะสม


ดูแลให้เตียงสำหรับทารกแรกเกิดแกว่งอย่างราบรื่นไร้เสียงรบกวน

ดูเคล็ดลับ


เตียงเด็ก



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.




คอยฟังเสียงเอี๊ยดอ๊าดเพื่อ
หาว่าควรแก้ไขตรงจุดไหน

2.

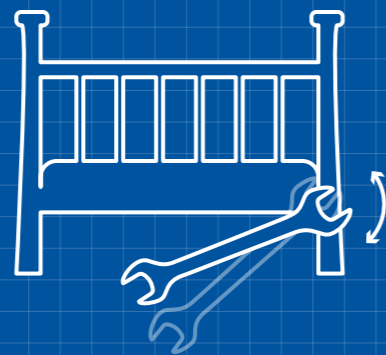


ใช้ประแจหรือไขควงขัน
ข้อต่อที่หลวมให้แน่นขึ้น

3.

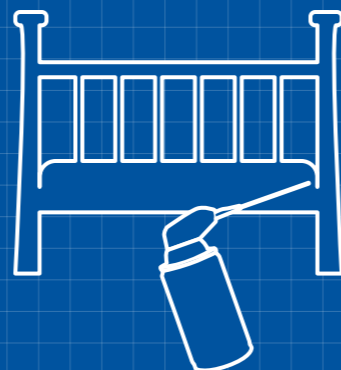

ใช้ WD-40 SMART
STRAW (หลอดอัจฉริยะ
ของ WD-40) ฉีดพ่น
โดยตรงที่ข้อต่อและ
สลักเกลียวโลหะ

4.

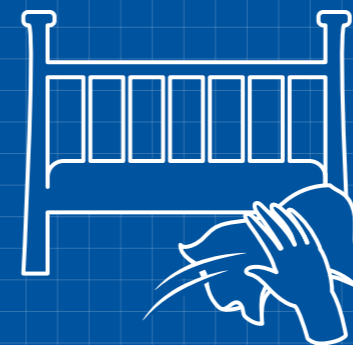

เช็ดส่วนเกินออกและปล่อยให้แห้ง

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40


WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) +
ประแจ/ไขควง + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ดูแลให้รถจักรยานใหม่เอี่ยมและใช้งานได้ดียาวนานขึ้น


ดูแลดีดลับ จักรยาน




วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

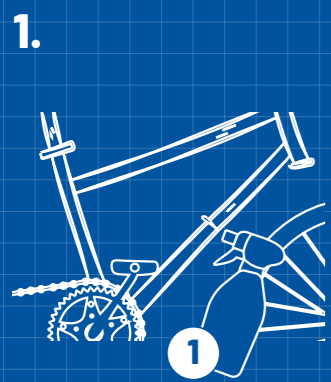

1. ฉีดน้ำที่จักรยานเพื่อกำจัดดินหรือสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ ต่อมาใช้ WD-40 Specialist Bike Cleaner (น้ำยาล้างจักรยาน WD-40 Specialist) ฉีดพ่นบนจักรยานและเช็ดดินหรือสิ่งสกปรกออกโดยใช้ผ้าสะอาดเพื่อให้จักรยานสะอาดหมดจด

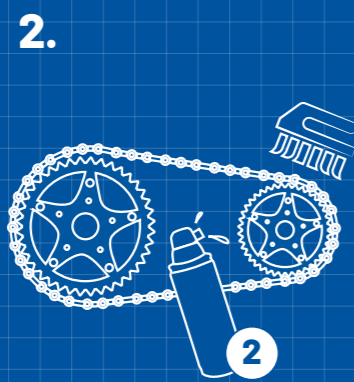

2. อย่าลืมทำความสะอาดโซ่จักรยานด้วย WD-40 Specialist Bike Degreaser (สเปรย์ขจัดคราบไขมันสำหรับจักรยาน WD-40 Specialist) ใช้แปรงหรือฟองน้ำเปียกทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกให้หมด ล้างออกด้วยน้ำและใช้ผ้าแห้งเช็ด

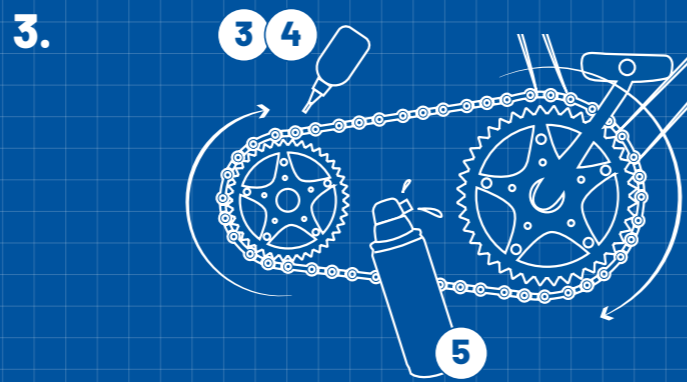

3. สามารถหล่อลื่นโซ่จักรยานโดยเลือกผลิตภัณฑ์ได้จาก WD-40 range of Bike Chain Lubes (กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับหล่อลื่นโซ่จักรยานของ WD-40) หมุนบันไดจักรยานของคุณเพื่อให้โซ่หมุน และใช้หัวฉีดแบบแม่นยำฉีดพ่นโดยตรงตลอดความยาวของโซ่จักรยาน ปล่อยให้แห้งแล้วเช็ดน้ำมันส่วนเกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบสะสม

4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการหล่อลื่นจักรยาน

WD-40 Specialist Bike Chain Wet Lube (น้ำมันหล่อลื่นโซ่จักรยานชนิดเปียก WD-40 Specialist) เพื่อช่วยให้โซ่จักรยานกันน้ำ

WD-40 Specialist Bike Chain Dry Lube (น้ำมันหล่อลื่นโซ่จักรยานชนิดแห้ง WD-40 Specialist) เพื่อป้องกันไม่ให้ดินติดโซ่

WD-40 Specialist Bike Chain Lube (น้ำมันหล่อลื่นโซ่จักรยาน WD-40 Specialist) เหมาะสมอย่างยิ่งกับการขี่จักรยานสมรรถนะสูงบนพื้นที่ที่แห้งและเปียก



6. สำหรับการขัดเงาและการป้องกันโดยรวม ให้หล่อลื่นส่วนที่เป็นโลหะ นอตและสกรูระบบเบรก และบันไดจักรยานด้วย WD-40 Smart Straw (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) เพื่อดูแลให้จักรยานมีประสิทธิภาพสำหรับการขี่ระยะไกลอยู่เสมอ

สิ่งที่ต้องใช้




1



2



3



x1



4



5



6



x1

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



1 WD-40 SPECIALIST, BIKE CLEANER (สเปรย์ทำความสะอาดรถจักรยาน WD-40 SPECIALIST.) + 2 WD-40 SPECIALIST, BIKE DEGREASER (สเปรย์ขจัดคราบไขมันโซ่จักรยาน WD-40 SPECIALIST.) +

3 WD-40 SPECIALIST, BIKE CHAIN DRY LUBE (น้ำมันหล่อลื่นโซ่จักรยานชนิดแห้ง WD-40 SPECIALIST.) + 4 WD-40 SPECIALIST, BIKE CHAIN WET LUBE (น้ำมันหล่อลื่นโซ่จักรยานชนิดเปียก WD-40 SPECIALIST®) +

5 WD-40 SPECIALIST, BIKE CHAIN LUBE (น้ำมันหล่อลื่นโซ่จักรยาน WD-40 SPECIALIST®) + 6 WD-40, SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40.)

เคล็ดลับ! หล่อลื่นโซ่จักรยานก่อนที่ขี่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากแรงเสียดสีและยืดอายุการใช้งานของโซ่จักรยาน

ขจัดฝุ่นบนอุปกรณ์ไฮเทคให้เป็นประกายแวววับ

ดูเคล็ดลับ

อุปกรณ์ไอที



วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

-
-
-
-

ฉีดพ่น WD-40 Specialist® Air Duster (สเปรย์ลมเป่าไล่ฝุ่น WD-40 Specialist®) ทีละนิด ในปริมาณที่เท่าๆ กันเพื่อกำจัด ฝุ่นและเศษสิ่งสกปรกออกจาก ด้านนอกอย่างทั่วถึง

ใช้แปรงนุ่มๆ บัดบริเวณนั้นให้ สะอาด


ใช้สำลีพันก้านสอดลงใน บริเวณที่เป็นมุมแคบๆ เพื่อ ขจัดฝุ่นขนาดเล็ก

ทำซ้ำอีกรอบโดยพ่น WD-40 Specialist® Air Duster (สเปรย์ลมเป่า ไล่ฝุ่น WD-40 Specialist®) บนอุปกรณ์ไอทีของคุณ โดยรวมเพื่อพ่นทำความสะอาด เป็นครั้งสุดท้าย


เคล็ดลับ! เราไม่แนะนำให้ใช้ WD-40 Specialist® Air Duster (สเปรย์ลมเป่าไล่ฝุ่น WD-40 Specialist®) เพื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เหมาะสมสำหรับ: แม่กอบูแล รางหน้าต่าง บานพับประตู เหมาะสมสำหรับ: กล้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แล็ปท็อป คีย์บอร์ด อุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องสแกน นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาติดผนัง เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ สเตอริโอ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

x1

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40 SPECIALIST® AIR DUSTER (สเปรย์ลมเป่าไล่ฝุ่น WD-40 SPECIALIST®) + แปรงนุ่มๆ + สำลีพันไม้

หล่อลื่นอุปกรณ์ตั้งแคมป์เพื่อเตรียมพร้อมออกไปสู่ธรรมชาติ

ดูเคล็ดลับ


อุปกรณ์ตั้งแคมป์



สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

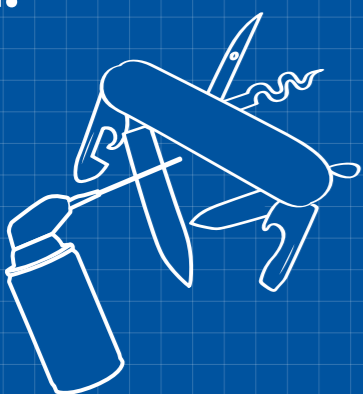


ใช้ WD-40[®] Smart Straw[®] (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40[®]) เพื่อหล่อลื่น ส่วนที่หมุนเคลื่อนที่ต่างๆ ของมีดพับสวิส

2.



เช็ดอุปกรณ์ตั้งแคมป์ ต่างๆ เช่น มีดและตะขอเกี่ยวเอนกประสงค์ ด้วยน้ำมันหล่อลื่นเพื่อป้องกันสนิม

3.

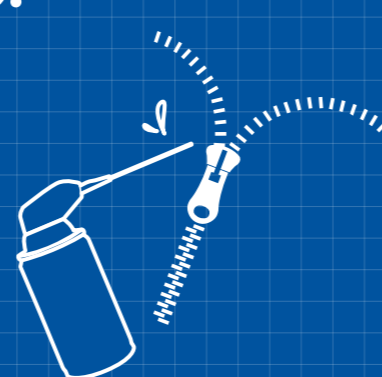

หล่อลื่นซิปของเต็นท์ กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ และถุงนอนเพื่อให้รูดซิป เปิดปิดได้ง่าย

4.



ขจัดดินและโคลนออกจาก รองเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้ เดินลื่นไถล

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40[®]

WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40[®])

ปกป้องยางรถยนต์และซีลกระจกไฟฟ้า


ดูเคล็ดลับ

ยางของรถยนต์
และกระจกไฟฟ้า




วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

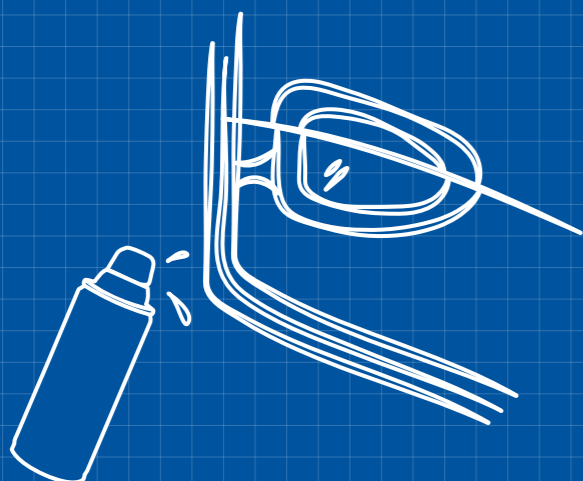

ฉีดพ่นน้ำมันหล่อลื่นบนซีลยางรถยนต์บริเวณกระจกไฟฟ้า ประตู และกระโปรงหลังรถ เพื่อป้องกันการรั่วไหลให้ปิดได้อย่างสนิท และป้องกันรอยแตก

2.

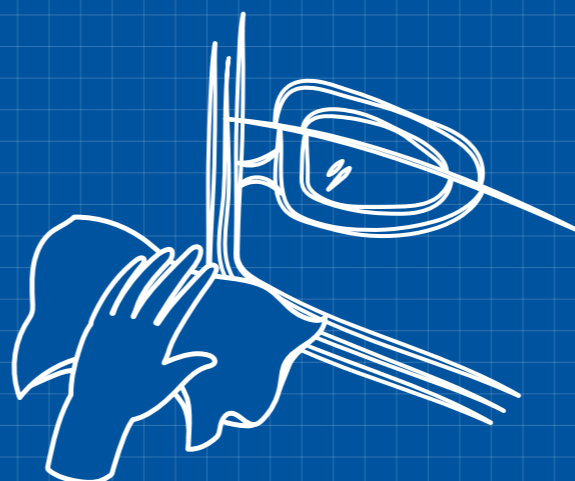


เช็ดน้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออกเพื่อป้องกันรอยเลอะ

และยังเหมาะสำหรับ: ยางของรถยนต์ สายยางฉีดน้ำ

สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40


ให้รถยนต์ของคุณเดินทางได้อย่างยาวนาน

ดูเคล็ดลับ


รถยนต์




วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

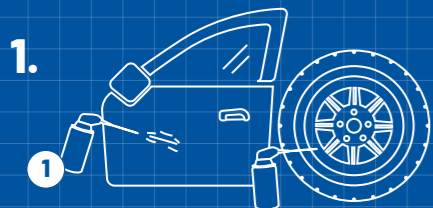


1. ฉีดพ่นโดยใช้ WD-40® Smart Straw (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40®) บนบริเวณที่บอบบางบนรถ รอยถลอก หรือรอยขีดข่วนสกปรกอย่างล้น เพื่อทำความสะอาดและปกป้องภายในและภายนอกของตัวรถของคุณทุกวัน

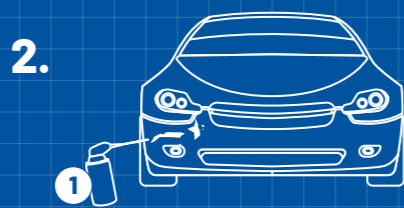


2. นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ WD-40 Smart Straw (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) เพื่อฉีดทำความสะอาดสติกเกอร์ของกันชนทั้งเก่าและใหม่ เพียงแค่ฉีดพ่นขณะที่ดึงสติกเกอร์ออก แล้วเช็ดพื้นผิวให้สะอาดเพื่อขจัดส่วนที่เหนียวตกค้างออก

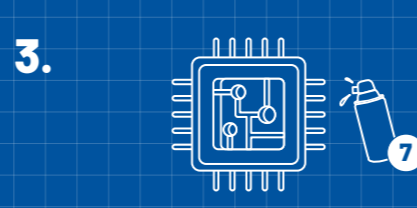


3. ปกป้องและทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าของรถ โดยใช้ WD-40 Specialist Fast Drying Contact Cleaner (สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสแบบแห้งเร็ว WD-40 Specialist) เพียงฉีดพ่นบนบริเวณที่ต้องการและปล่อยให้แห้งโดยไม่ต้องเช็ดสเปรย์ที่ตกค้างหรือถอดส่วนประกอบออก

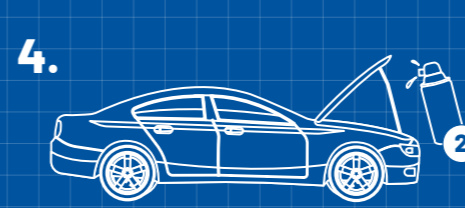


4. สำหรับไขมันใต้กระโปรงรถ ใช้ WD-40 Specialist Degreaser (สเปรย์ขจัดคราบไขมัน WD-40 SPECIALIST) ฉีดพ่นบนกระโปรงรถ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ หรือกระจกบังลม ปล่อยให้แห้งสองสามนาทีแล้วจึงเช็ดสิ่งตกค้างออก

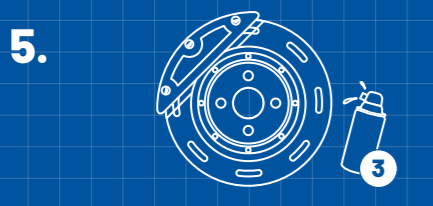


5. ขจัดคราบน้ำมันเบรก สิ่งสกปรก และไขมันออกจากผ้าเบรก ผ้าเบรกจานและผ้าครอบเบรกโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน โดยใช้ WD-40 Specialist Brake & Parts Cleaner (สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและชิ้นส่วนยานยนต์ WD-40 Specialist)

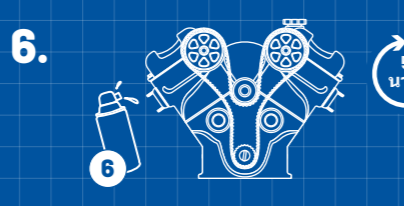

6. ทำความสะอาดเครื่องยนต์ของคุณอย่างหมดจดโดยฉีดพ่น WD-40 Specialist Machine & Engine Degreaser (สเปรย์ขจัดคราบไขมันสำหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ WD-40 Specialist) ลงบนเครื่องยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหยุดการทำงานและเครื่องยนต์เย็นลงก่อนฉีดพ่นทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำ

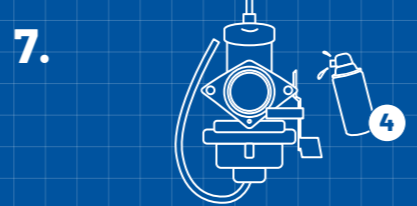

7. ใช้ WD-40 Specialist Throttle Body, Carb & Choke Cleaner (สเปรย์ทำความสะอาดเรือนปีกผีเสื้อ คาร์บูเรเตอร์ และโช้กของยานยนต์ WD-40 Specialist) ฉีดพ่นด้านนอกคาร์บูเรเตอร์ และฉีดลงมาเรื่อยๆ จนถึงคอคาร์บูเรเตอร์หรือเรือนปีกผีเสื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้คาร์บูเรเตอร์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเชื้อเพลิง

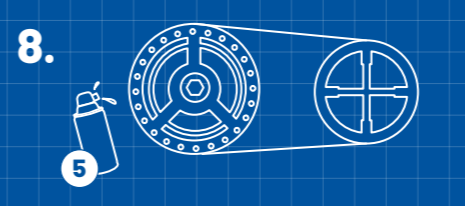

8. ฉีดพ่น WD-40 Specialist Belt Dressing (สเปรย์สายพานยานยนต์ WD-40 Specialist) เบบ่า ที่บริเวณด้านในของสายพานขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสายพาน รักษาความยืดหยุ่นของสายพาน และกำจัดเสียงเอี๊ยดอ๊าด หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นที่ลูกรอกโดยตรง

สิ่งที่ต้องใช้



สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



- 1 WD-40® SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40®) +
- 2 WD-40 SPECIALIST, DEGREASER (สเปรย์ขจัดคราบไขมัน WD-40 SPECIALIST) +
- 3 WD-40 SPECIALIST, BRAKE & PARTS CLEANER (สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและชิ้นส่วนยานยนต์ WD-40 SPECIALIST) +
- 4 WD-40 SPECIALIST, THROTTLE BODY, CARB & CHOKE CLEANER (สเปรย์ทำความสะอาดเรือนปีกผีเสื้อ คาร์บูเรเตอร์ และโช้กของยานยนต์ WD-40 SPECIALIST) +
- 5 WD-40 SPECIALIST, BELT DRESSING (สเปรย์ฉีดสายพานยานยนต์ WD-40 SPECIALIST) +
- 6 WD-40 SPECIALIST, MACHINE & ENGINE DEGREASER (สเปรย์ขจัดคราบไขมันสำหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ WD-40 Specialist) +
- 7 WD-40 SPECIALIST, CONTACT CLEANER (สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส WD-40 Specialist)

แก้ไขปัญหาเครื่องสำอางแต่งหน้าหกเลอะพรอม

ดูเคล็ดลับ


พรอม



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.



ฉีดพ่น WD-40® Multi-Use Product (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40®) โดยตรงที่รอยเปื้อนบนพรอม

2.

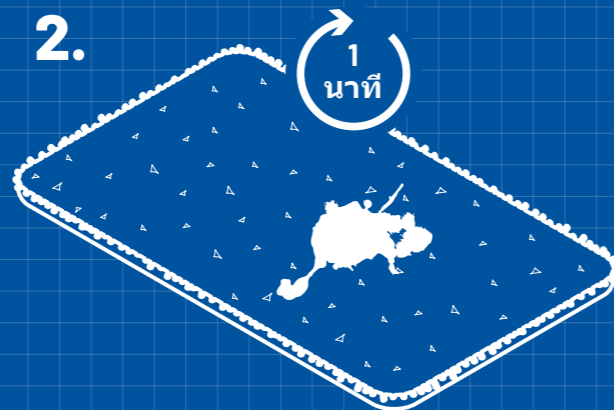

ปล่อยให้แห้งไว้ 1 นาทีเพื่อให้ไขมันหล่อลื่นซึมลงเส้นใยของพรอม ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้งหากเป็นรอยเปื้อนที่เกิดขึ้นนานแล้ว

3.



ใช้ผ้าสะอาดถูจนกว่ารอยเปื้อนจะหายไป

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



เคล็ดลับ! ใช้หัวฉีดแบบกว้างสำหรับรอยเปื้อนขนาดใหญ่ และใช้หลอดสำหรับรอยเปื้อนที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ฉีดพ่นได้อย่างตรงจุด


WD-40® MULTI-USE PRODUCT (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40®) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ดูแลเสื้อผ้าให้ปราศจากรอยเปื้อนลิปสติก


ดูเคล็ดลับ เสื้อผ้า



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์



1. ใช้กระดาษเช็ดมือวาง
รองส่วนที่เปื้อนของ
เสื้อเช็ด



2. ฉีดพ่น WD-40® Multi-Use
Product (น้ำมันอเนกประสงค์
WD-40®) บนรอยเปื้อนจาก
ด้านหลัง



3. ใช้ผ้าอีกชิ้นที่ชุ่ม WD-40®
Multi-Use Product (น้ำมัน
อเนกประสงค์ WD-40®)
ซับเพื่อให้สามารถขจัด
รอยเปื้อนออกได้เร็วขึ้น



4. เมื่อขจัดรอยเปื้อนออก
แล้ว ให้ล้างน้ำหรือซัก
เสื้อผ้าอีกครั้งเพื่อล้าง
สิ่งตกค้างออก

*เคล็ดลับ! หากรอยดังกล่าวเปื้อนบนเสื้อผ้ามาแล้วสักระยะ
ปล่อยให้เนื้อผ้าชุ่มน้ำมันหล่อลื่นนาน 1-2 นาทีก่อนซับออกด้วยผ้าทำความสะอาด*

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



**WD-40® MULTI-USE PRODUCT (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40®) +
ผ้าไมโครไฟเบอร์ + กระดาษเช็ดมือ**

เช็ดรอยสีเทียนออกเพื่อขจัดความกังวล

ดูเคล็ดลับ


รอยสีเทียน



สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

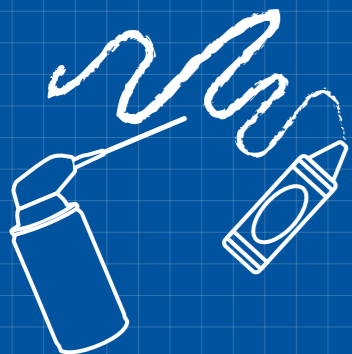

ฉีดพ่นโดยตรงลงบน
พื้นผิวที่เลอะรอยสีเทียน

2.



ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์
เช็ดรอยเปื้อนออก

3.



ทำซ้ำจนกว่ารอยเปื้อน
จะหายไป

4.



ดับท้ายโดยใช้ผ้า
ไมโครไฟเบอร์แห้ง
เช็ดสิ่งตกค้างออก


สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม




WD-40

ทำให้ล็อกไม่ติดขัดและหยุดเสียงเอี๊ยดอ๊าดของชิ้นส่วนโลหะอย่างง่ายดาย

ดูเคล็ดลับ ประตู

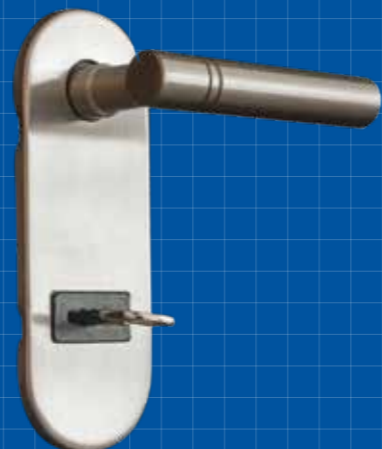


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

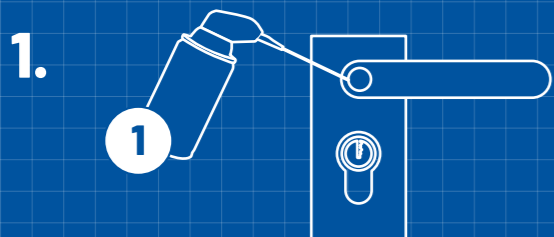

1. ฉีดพ่นโดยใช้ WD-40[®] Smart Straw[®] (หลอดอัจฉริยะ[®] ของ WD-40[®]) ลงในร่องและรอยแยกของล็อกด้านที่ติดขัด แหะหลอดเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้



2. ขยับล็อกด้วยมือเพื่อคลายล็อกออก

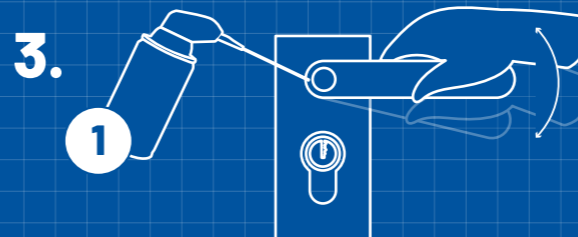

3. ทำตามขั้นตอนดังกล่าวซ้ำหากจำเป็น



4. (วิธีทางเลือก) ใช้ค้อนตอกเบาๆ ในทิศทางขวามือ เพื่อให้ล็อกคลายตัวเพิ่มขึ้น



5. เพื่อช่วยปกป้องส่วนโลหะและป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้สะสมตัวบนพื้นผิวที่ฉีดพ่นสเปรย์ ให้ฉีดพ่นด้วย WD-40 Specialist[®] Dry Lube (น้ำมันหล่อลื่นแบบแห้ง WD-40 Specialist[®]) ให้ทั่วถึง

เหมาะสมสำหรับ: แม่กุญแจ รางหน้าต่าง บานพับประตู แม่กุญแจ รางหน้าต่าง บานพับประตู

สิ่งที่ต้องใช้



1

2

x1

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม




1 WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ[®] ของ WD-40[®]) +

2 WD-40[®] SPECIALIST[®] DRY LUBE (น้ำมันหล่อลื่นแบบแห้ง WD-40[®] SPECIALIST[®]) + ค้อน (เป็นทางเลือก)


ให้วงล้อแฮมสเตอร์หมุนได้อย่างราบรื่นเพื่อความสุขของเพื่อนขนฟูของคุณ

ดูเคล็ดลับ


วงล้อแฮมสเตอร์

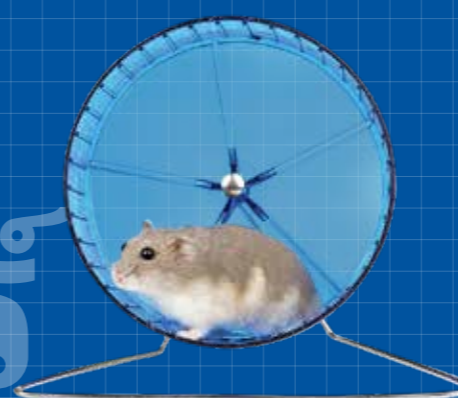

สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

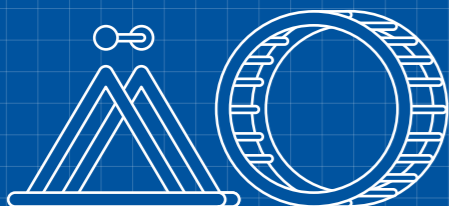

นำวงล้อแฮมสเตอร์ออกจากกรงและถอดชิ้นส่วนออก

2.

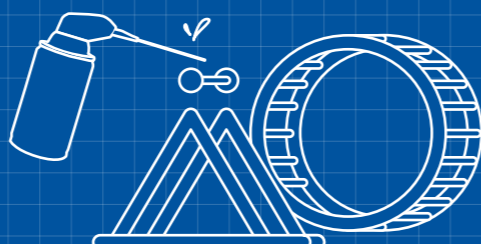

ฉีดพ่นบนพับและแกนของวงล้อโดยใช่หลอด

3.



ใช้สำลีพันไม้ขีดบริเวณเล็กๆ ที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อให้แน่ใจว่าหล่อลื่นทุกส่วนอย่างทั่วถึง

4.



ประกอบชิ้นส่วนของวงล้อดั้งเดิม แล้วลองหมุนสองสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเสียงเสียดขัด

5.



ปล่อยให้แห้งนานสองสามชั่วโมงก่อนที่จะใส่คืนในกรง

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40

WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) + ผ้าไมโครไฟเบอร์ + สำลีพันไม้

ขจัดเสียงเอี๊ยดอ๊าดของที่รองรีดผ้าให้เงียบลง

ดูเคล็ดลับ ที่รองรีดผ้า




สิ่งที่ต้องใช้




x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

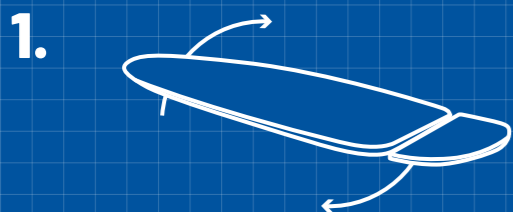

1. พลิกกลับด้านที่รองรีดให้คว่ำลง

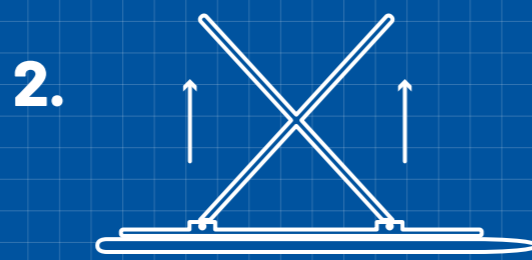


2. ยกขาของที่รองรีดให้ตั้งขึ้น

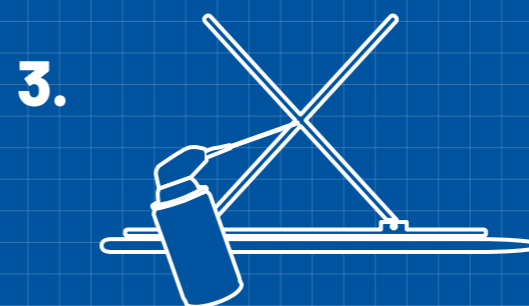

3. ฉีดพ่นโดยใช้ WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) ที่ข้อต่อและสลักเกลียวโลหะทุกส่วน



4. ฉีดพ่นเพิ่มเติมบนส่วนประกอบที่เป็นท่อนหรือแผ่นโลหะ รวมทั้งรูในแผ่นโลหะ

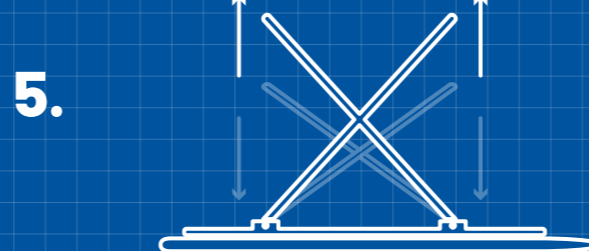

5. ดึงขาที่รองรีดขึ้นลงเบาๆ เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นซึมเข้าไปได้ดีขึ้น

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40

WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40)

แก้ปัญหาซิปเสื้อแจ็กเกตติดขัดเพื่อความสวยงามของลुकนั้กกีฬา

ดูเคล็ดลับ


ซิปเสื้อแจ็กเกต



สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

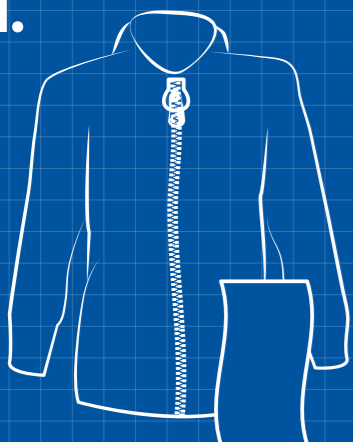


ปกป้องเสื้อผ้าของคุณ โดยรองผ้าขนหนูด้านใน ที่บริเวณซิป

2.

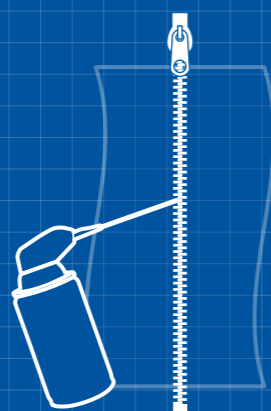

ใช้ WD-40 Smart Straw (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) พร้อมหลอดฉีดพ่นที่ละนิดใน ปริมาณที่เท่าๆ กันลงบนซิป โดยตรง

3.

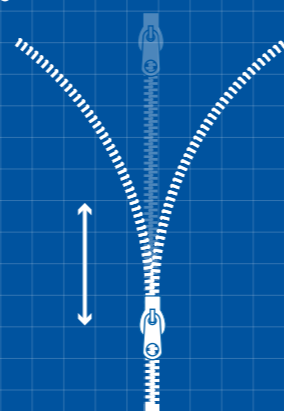

ขณะที่ฉีดพ่นให้รูดซิปขึ้น และลงเพื่อให้ส่วนที่ติด คลายออก

4.



เช็ดส่วนเกินที่ตกค้างออก

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม




WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ดูแลให้เครื่องดูดควันในครัวสะอาดปราศจากไขมันอยู่เสมอเพื่อบ้านหลังใหม่ของคุณ

ดูเคล็ดลับ


เครื่องดูดควันในครัว

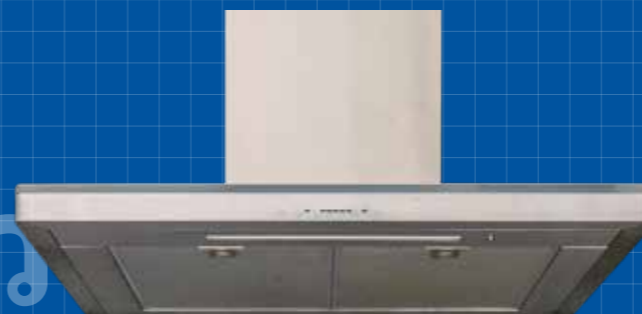

สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.



เช็ดสิ่งตกค้างจากอาหารหรือเศษอาหารออก

2.

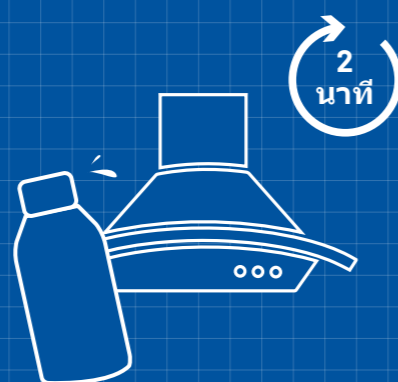


ฉีดพ่น WD-40 Specialist Degreaser (สเปรย์ขจัดคราบไขมัน WD-40 Specialist.) บนเครื่องดูดควันในครัว ปล่อยให้ทิ้งไว้ 2 นาที

3.



ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเครื่องดูดควันในครัวเพื่อขจัดไขมันและสิ่งสกปรกออก

4.

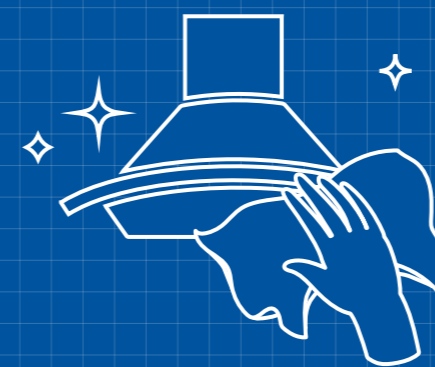

ใช้ผ้านานที่สะอาดเช็ดตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นกว่าจะสะอาด

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40 SPECIALIST® DEGREASER (สเปรย์ขจัดคราบไขมัน WD-40 SPECIALIST®) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ขจัดคราบรอยเปื้อนหมึกที่รั่วซึมให้กระเป๋าของคุณ

ดูเคล็ดลับ


กระเป๋าหนัง



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.
2.
3.
4.

ฉีดพ่น WD-40[®] Multi-Use Product (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40[®]) โดยตรงที่รอยเปื้อนบนกระเป๋า

ปล่อยให้แห้งไว้หนึ่งหรือสองนาที

ใช้ผ้าเช็ดรอยเปื้อนออก

ทำซ้ำจนกระทั่งขจัดรอยเปื้อนออกจนหมด

เคล็ดลับ! นอกจากนี้ คุณยังสามารถเช็ดกระเป๋าหนังโดยใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อปรับสภาพหนังให้อ่อนนุ่มและดูแลรักษาหนังให้ทนทาน

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40[®] MULTI-USE PRODUCT (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40[®])

แยกชิ้นตัวต่อเลโก้จากกันอย่างง่ายดาย

ดูเคล็ดลับ


ตัวต่อเลโก้



สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

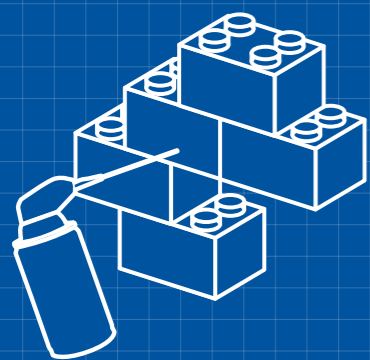


ฉีดพ่นโดยใช้ WD-40[®] SMART STRAW[®] (หลอดอัจฉริยะ[®] ของ WD-40[®]) ตามแนวรอยต่อของชิ้นเลโก้ที่ติดกัน

2.

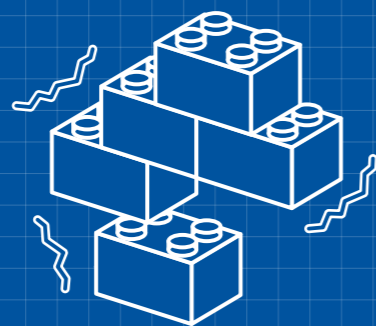

ลองแกว่งชิ้นตัวต่อไปมา เพื่อให้คลายออกจากกัน

3.

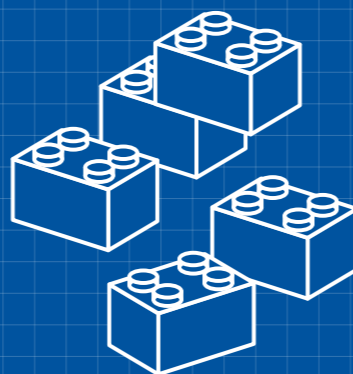

ดูตัวต่อแยกออกจากกัน

4.



เช็ดน้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออกเพื่อรับรองว่าเล่นได้อย่างปลอดภัย

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม




ขัดสนิมออกจากขาเก้าอี้เพื่อให้เก้าอี้ดูใหม่เอี่ยม

ดูเคล็ดลับ


เก้าอี้โลหะ



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1. ใช้กระดาษทรายขัดส่วนที่เป็นสนิมของเก้าอี้
2. สีดพ่นน้ำมันหล่อลื่นและปล่อยให้แห้ง 1-2 นาที
3. เช็ดส่วนที่เป็นสนิมออก
4. หากใช้ผ้าเช็ดออกยาก ให้ใช้แปรงขัดสนิมออกด้วย
5. ทำต่อไปจนกระทั่งขัดสนิมออกจนหมด
6. ใช้ WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะของ WD-40) เพื่อทาเคลือบชิ้นส่วนโลหะเพื่อป้องกันสนิม

เหมาะกับเครื่องเรือนโลหะที่ตั้งไว้กลางแจ้ง

Scan For More Info



WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะของ WD-40)

ขจัดคราบหยดน้ำออกจากกระจกเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่หน้ากระจกได้อย่างชัดเจน

ดูเคล็ดลับ


กระจก



สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

-
-
-
-

ใช้ WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) ฟ่นบนผิวกระจก

ปล่อยให้ น้ำมันหล่อลื่น เกาะบริเวณที่มีรอย หยดน้ำนานขึ้นเพื่อให้ คลายตัว

ใช้ผ้าสะอาดและแห้งเช็ด รอยหยดน้ำและรอยเปื้อน ต่างๆ

ทำความสะอาดซ้ำโดย ฉีดสเปรย์เพิ่มแล้วเช็ด ออก เพื่อให้กระจก สะท้อนภาพได้อย่างใส สะอาดและชัดเจน

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ดูแลรถจักรยานยนต์ให้พร้อมเพื่อสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น

ดูเคล็ดลับ


รถจักรยานยนต์



สิ่งที่ต้องใช้



1 2 3 4

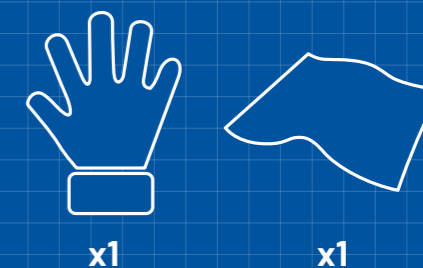


x1

x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

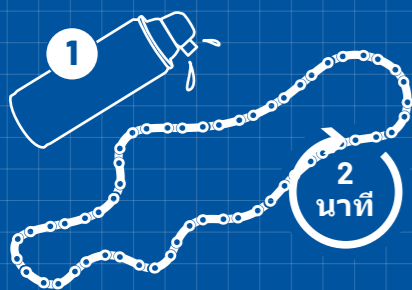

หล่อลื่นโซ่ ฉีดพ่น WD-40 Specialist Machine & Engine Degreaser (สเปรย์ขจัดคราบไขมันสำหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ WD-40 Specialist) ในปริมาณที่มากเพียงพอ ปล่อยให้แห้ง 2-3 นาที แล้วจึงเช็ดออก

2.

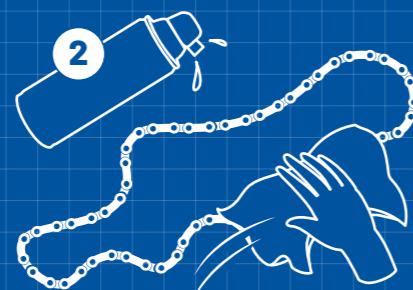


นำ WD-40 Specialist Chain Lube (น้ำมันหล่อลื่นโซ่ WD-40 Specialist) มาฉีดพ่นที่บริเวณส่วนในของโซ่ และหมุนยางล้อหลังด้วยมือในขณะที่ฉีดพ่น ใช้ผ้าสะอาดเช็ดน้ำมันส่วนเกินออก

3.



ใช้ WD-40 Specialist Brake & Parts Cleaner (สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและชิ้นส่วนยานยนต์ WD-40 Specialist) เพื่อขจัดคราบที่ติดแน่นและสิ่งสกปรกบนคาลิปเปอร์เบรกโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนออก

4.



สำหรับการบำรุงรักษาจักรยานยนต์ภายนอก ให้ฉีดพ่นโดยใช้ WD-40 Smart Straw (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) เพื่อเช็ดคราบไขมันออกและป้องกันไม่ให้เกิดสนิม

เคล็ดลับ! เก็บหลอดอัจฉริยะ ของ WD-40 ให้อยู่ใกล้มือเสมอเพื่อขจัดความชื้นออกจากหัวเทียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนและเกิดน้ำท่วม หลอดอัจฉริยะช่วยไล่น้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนและสนิม

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40

1 WD-40 SPECIALIST MACHINE & ENGINE DEGREASER (สเปรย์ขจัดคราบไขมันสำหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ WD-40 Specialist) +

2 WD-40 SPECIALIST CHAIN LUBE (น้ำมันหล่อลื่นโซ่ WD-40 SPECIALIST) + 3 WD-40 SPECIALIST BRAKE & PARTS CLEANER

(สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและชิ้นส่วนยานยนต์ WD-40 SPECIALIST) + 4 WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

ซ่อมแซมบานพับฝาครอบเปียโนที่ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดเพื่อเล่นบทเพลงไพเราะ


ดูเคล็ดลับ

บานพับ ฝาครอบเปียโน




วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

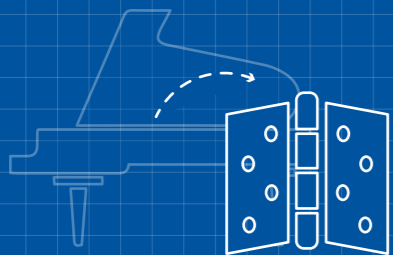


หาตำแหน่งของหมุดบานพับและนำออกเพื่อหล่อลื่นบานพับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.

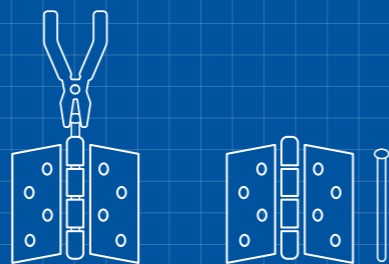


ใช้คีมหนีบหมุดแล้วค่อยๆ หมุนในแนวทวนเข็มนาฬิกาเพื่อดึงหมุดออกมา

3.



ใช้กระดาษเช็ดมือหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรก ไขมัน หรือสนิมออกจากแผ่นบานพับและหมุด

4.

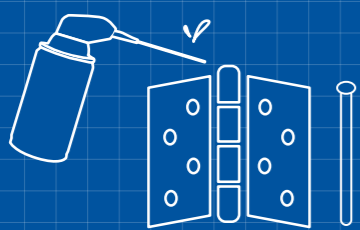


เมื่อสะอาดดีแล้ว ให้เคลือบน้ำมันหล่อลื่นอีกชั้นเพื่อป้องกันสนิม

5.



ประกอบบานพับกลับเข้าไป เปิดและปิดฝาครอบเปียโนเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันหล่อลื่นซึมผ่านรอยแยกลงไป

6.

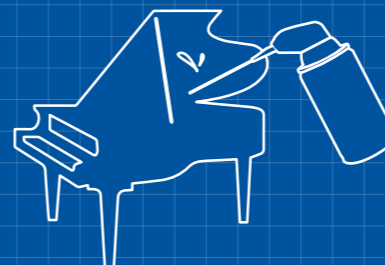

ฉีดพ่นน้ำมันหล่อลื่นที่บานพับอีกชั้น แล้วเช็ดน้ำมันส่วนเกินออกเป็นลำดับสุดท้าย

สิ่งที่ต้องใช้



x1



x1



x1

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40

WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) + คีม

ขจัดพื้นผิวที่เหนียวเหนอะโดยใช้เพียงสเปรย์

ดูเคล็ดลับ


สติ๊กเกอร์



สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

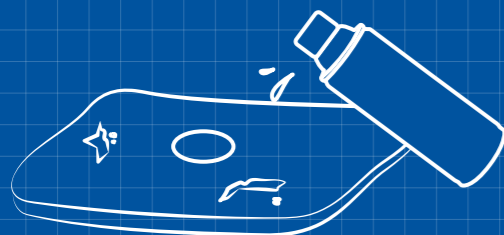

ฉีดพ่นมุมด้านข้างของบริเวณที่คุณต้องการ
เริ่มลอกสติ๊กเกอร์ออก

2.

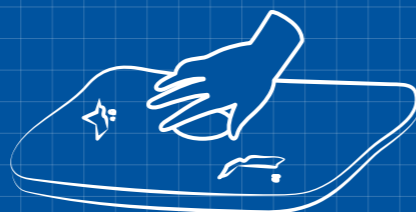


ดึงสติ๊กเกอร์ออกขณะที่ฉีดพ่น และพ่น
จนกว่าจะดึงออกหมด

3.



ใช้ผ้าสะอาดเช็ดสเปรย์ส่วนเกินออก

4.

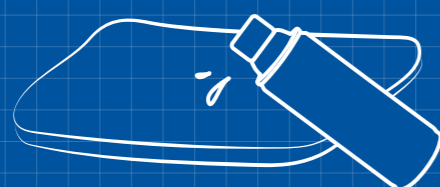

ฉีดพ่นบนพื้นผิวโดยตรงหากพื้นผิวยังคง
เหนียวเหนอะ

5.



เช็ดออกโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม




คลายล็อกกระเป๋าเดินทางที่ติดแน่นเพื่อปลดล็อกการพจญภัยครั้งใหม่

ดูเคล็ดลับ

ล็อกกระเป๋าเดินทาง



สิ่งที่ต้องใช้



x1

x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.




ขยับเคลื่อนส่วนของตัวล็อกแล้วหาว่าติดแน่นจากส่วนไหน

2.

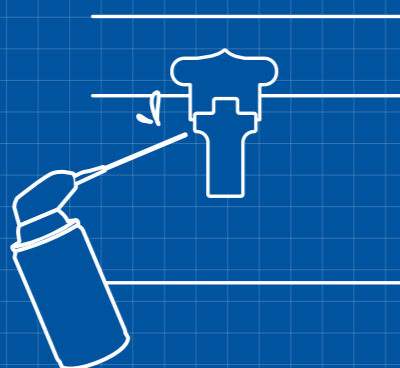


หล่อลื่นส่วนในของล็อกและแผ่นล็อก

3.

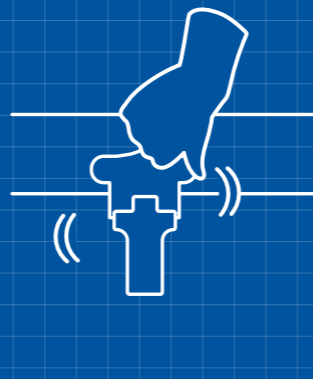

กดล็อกซ้ำๆ เพื่อให้ส่วนที่ติดแน่นคลายตัว

4.

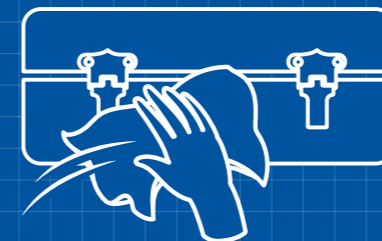

เช็ดสิ่งตกค้างออกเพื่อทำความสะอาด

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



เหมาะสมสำหรับ: แม่กุญแจ รางหน้าต่าง บานพับประตู แม่กุญแจ รางหน้าต่าง บานพับประตู

WD-40 SMART STRAW (หลอดอัจฉริยะ ของ WD-40) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

จอยสติ๊กที่บังคับได้ขยับเล็กน้อยเพื่อเล่นเกมได้นานขึ้น

ดูเคล็ดลับ

จอยสติ๊ก
สำหรับเล่นเกม



วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

- 

ใช้ไม้จิ้มฟันยกที่ครอบซิลิโคนที่อยู่ใต้จอยสติ๊กขึ้น
- 

ฉีดพ่น WD-40 Multi-Use Product (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40) ใต้ที่ครอบดังกล่าว กดพ่นเพียงครั้งเดียว
- 

หมุนจอยสติ๊กแล้วทิ้งไว้ 2 นาที
- 

หลังจากนั้น ให้ฉีด WD-40 Specialist Contact Cleaner (สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส WD-40 Specialist) 2-3 ครั้ง ใต้ที่ครอบป้องกันที่ทำจากซิลิโคน
- 

หมุนจอยสติ๊กต่ออีก 5 นาที เช็ดสเปรย์ส่วนเกินออกให้สะอาด

สิ่งที่ต้องใช้



สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



1 WD-40 MULTI-USE PRODUCT (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40) +

2 WD-40 SPECIALIST CONTACT CLEANER (สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส WD-40 Specialist) +
ผ้าไมโครไฟเบอร์ + ไม้จิ้มฟัน


ปกป้องเครื่องมือทำงานไม้และดูแลให้พื้นผิวสำหรับตัดที่ทาน้ำมันหล่อลื่น แห้งอยู่เสมอเพื่อให้ตัดได้อย่างราบรื่น

ดูแลดีดลับ


ไม้




วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

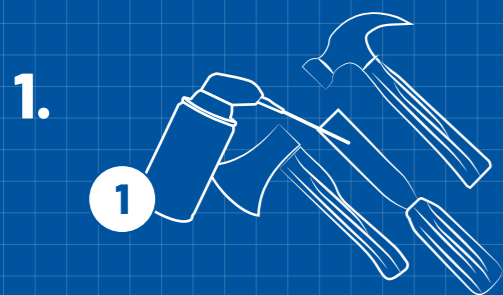


1. ฉีดพ่น WD-40[®] Multi-Use Product (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40[®]) เพื่อปกป้องเครื่องมือทำงานไม้ของคุณจากสนิมและดูแลให้คมกริบอยู่เสมอ

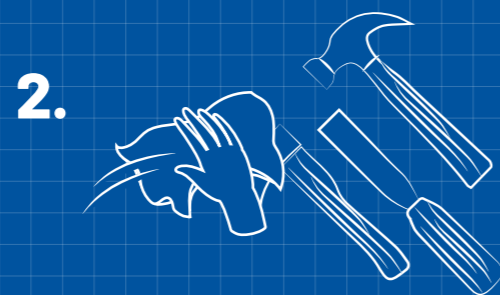

2. ใช้ผ้าถูเครื่องมือให้สะอาด และเคลือบบริเวณนั้นเพื่อให้มั่นใจในการปกป้องที่ยาวนาน

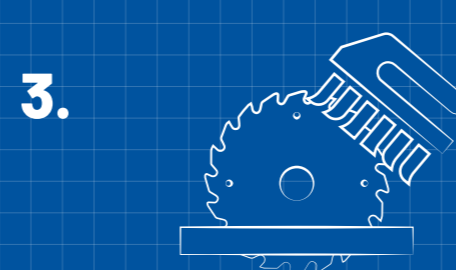

3. สำหรับเครื่องมือทำงานไม้ประเภทงานหนัก เช่น โตะเลื่อยไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงทำความสะอาดกลไกเกียร์

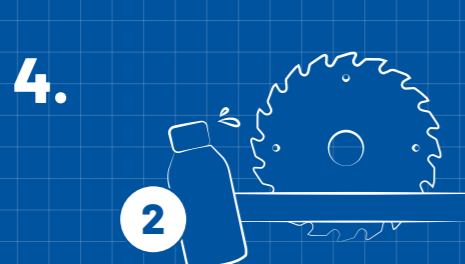

4. ใช้ WD-40 Specialist[®] Dry Lube (น้ำมันหล่อลื่นแบบแห้งพร้อมหลอดของ WD-40 Specialist[®]) ฉีดพ่นไปยังบริเวณที่ต้องการโดยตรง



5. ปล่อยให้แห้ง จากนั้นก็พร้อมใช้งานได้แล้ว!

สิ่งที่ต้องใช้



สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม




1 WD-40[®] MULTI-USE PRODUCT (น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40[®]) +

2 WD-40 SPECIALIST[®] DRY LUBE (น้ำมันหล่อลื่นแบบแห้ง WD-40 SPECIALIST[®]) + ผ้าไมโครไฟเบอร์

รับอากาศเย็นสดชื่นโดยใช้เพียงสเปรย์ทำความสะอาดสำหรับเครื่องปรับอากาศ

ดูเคล็ดลับ

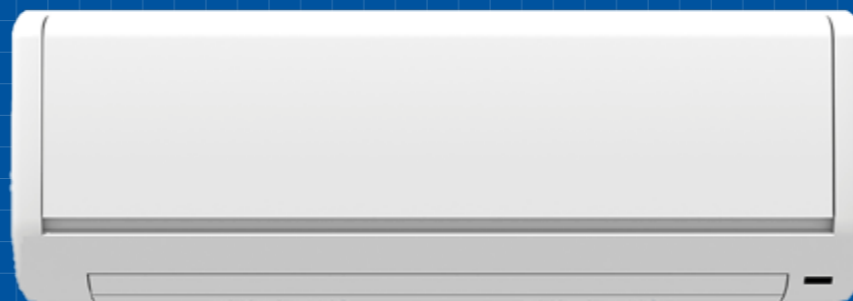


สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3-IN-ONE®

สิ่งที่ต้องใช้




x1


x1




วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

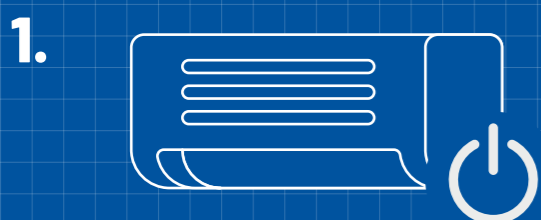


1. เปิดเครื่องปรับอากาศของคุณและถอดปลั๊กออก ปลอดภัยไว้ก่อน!

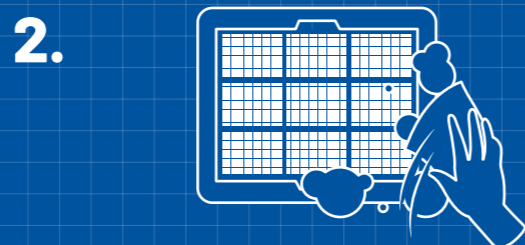


2. ถอดที่กรองออกและล้างเพื่อกำจัดฝุ่น

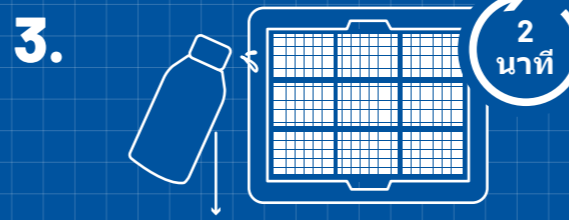

3. ฉีดพ่น 3-IN-ONE® Air-conditioner Cleaner (สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3-IN-ONE®) บนครีบบรรเทาความร้อนในแนวตั้งจากทางซ้ายไปขวา ทิ้งไว้ 2 นาที

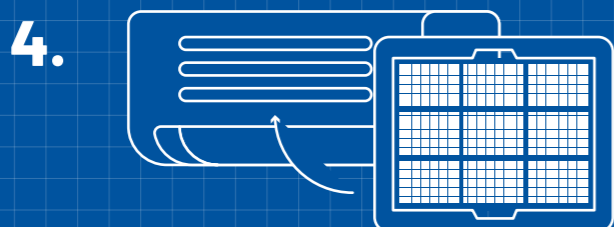

4. ไม่จำเป็นต้องล้างออก ใส่ที่กรองกลับไปดังเดิม

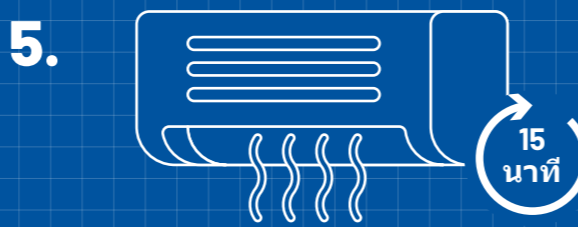

5. เปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงานนาน 15 นาที เพื่อให้ระบายสิ่งสกปรกออกมาทางท่อระบาย

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



3-IN-ONE® AIR-CONDITIONER CLEANER
(สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3-IN-ONE®)