

ปกป้องยางรถยนต์และซีลกระจกไฟฟ้า

ดูเคล็ดลับ


ยางของรถยนต์
และกระจกไฟฟ้า



สิ่งที่ต้องใช้




x1



x1


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

1.

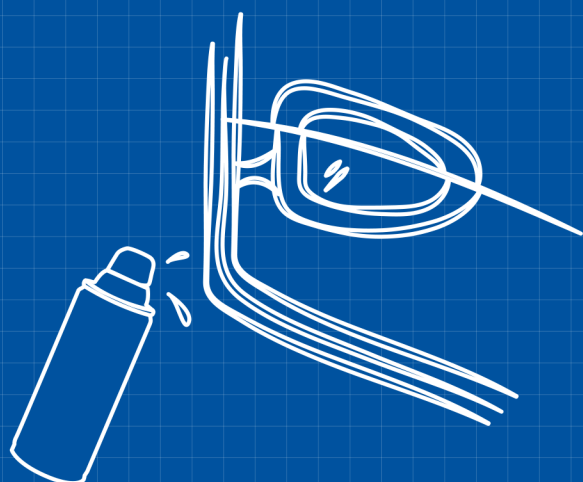

ฉีดพ่นน้ำมันหล่อลื่นบนซีลยางรถยนต์บริเวณกระจกไฟฟ้า ประตู และกระโปรงหลังรถ เพื่อป้องกันการรั่วไหลให้ปิดได้อย่างสนิท และป้องกันรอยแตก

2.

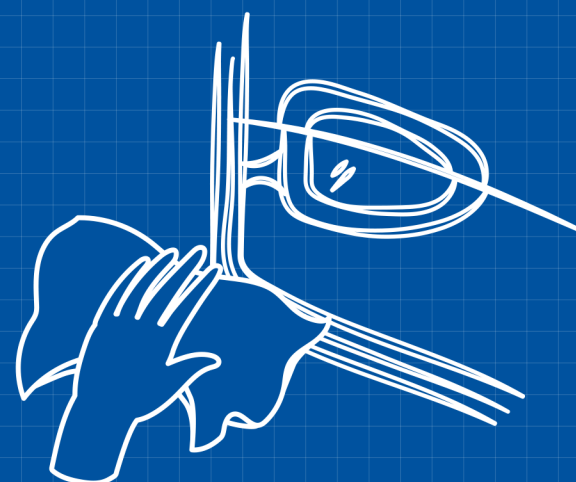

เช็ดน้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออกเพื่อป้องกันรอยเลอะ

และยังเหมาะสำหรับ: ยางของรถยนต์ สายยางฉีดน้ำ

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



WD-40